



**PHILIPS**

**Lighting**

# CorePro LED tube Universal T8



## CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8

Le nouveau Philips CorePro LEDtube Universal T8 apporte la simplicité à votre projet d'éclairage. Vous n'avez plus besoin de faire attention à la technologie du conducteur. Grâce à une conception unique, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 s'intègre directement dans les luminaires fonctionnant soit sur des ballasts électromagnétiques, soit sur des ballasts électroniques HF, soit sur une connexion secteur. Il est très simple à utiliser et vous n'avez pas besoin de transporter des produits en double ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 est l'alternative idéale aux tubes fluorescents standard pour économiser de l'énergie et réduire les investissements.


### Données du produit

Informations générales	
Culot	G13
Durée de vie nominale	50 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphère
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	240 degré(s)
Flux lumineux	900 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	112 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Fonctionnement et électricité	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	8 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Tension (nom.)	220-240 V
Compatibilité des ballasts	Universel
Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente	18 W
Courant d'appel sur secteur	4,4
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	176

# CorePro LED tube Universal T8

Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	242
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	20
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	281
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	388
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	35
<b>Température</b>	
Température maximale du produit (nom.)	45 °C
<b>Commandes et gradation</b>	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
<b>Mécanique et boîtier</b>	
Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Longueur du produit	600 mm
Forme de la lampe	T8
Poids net (pièce)	0,110 kg
<b>Approbation et application</b>	
Classe d'efficacité énergétique	E
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS Marquage CE Certificat KEMA Keur

## Schéma dimensionnel


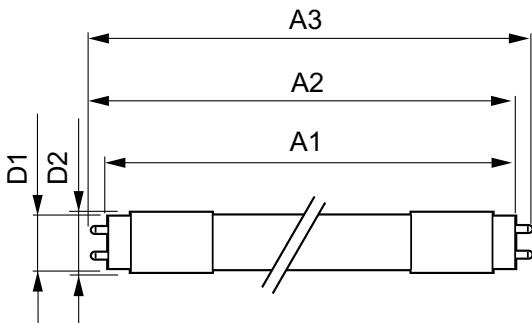


Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1932580
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
<b>Conditions d'application</b>	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	Yes
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8
Nom de produit complet	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8
Code EOC	871869978279500
Code de commande	78279500
Code 12NC	929002419902
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699782795
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699782801


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

# CorePro LED tube Universal T8

## Données photométriques

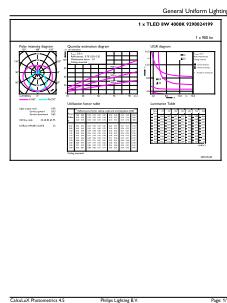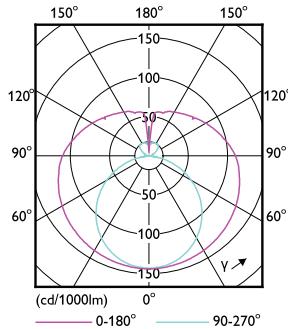



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8

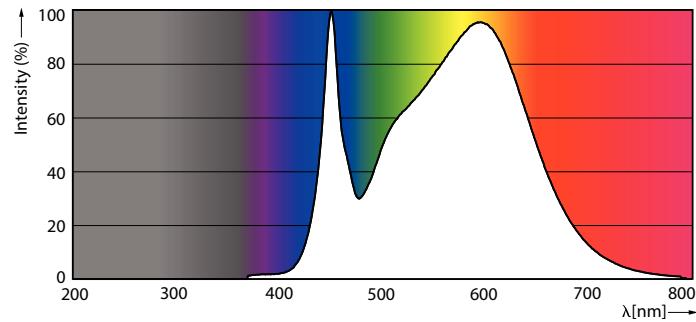

General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8

## Durée de vie

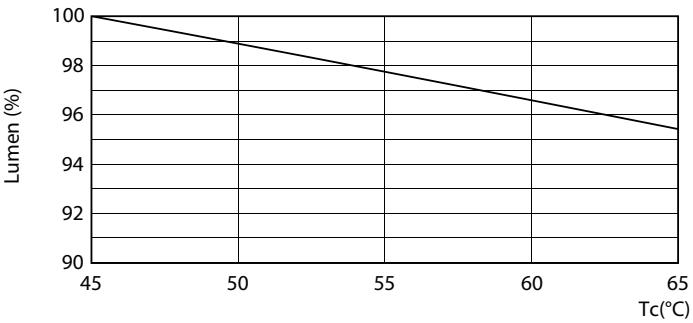
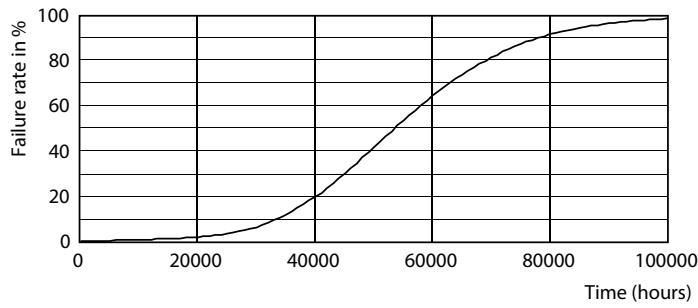


Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8


# CorePro LED tube Universal T8

## Durée de vie

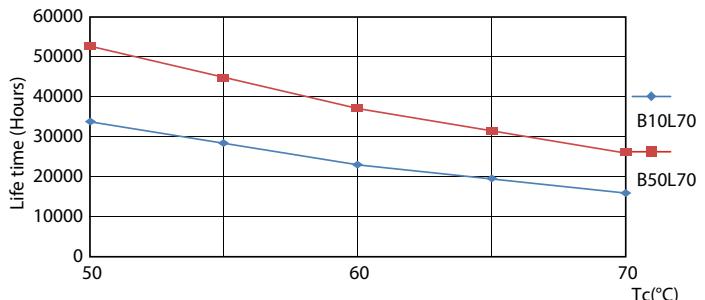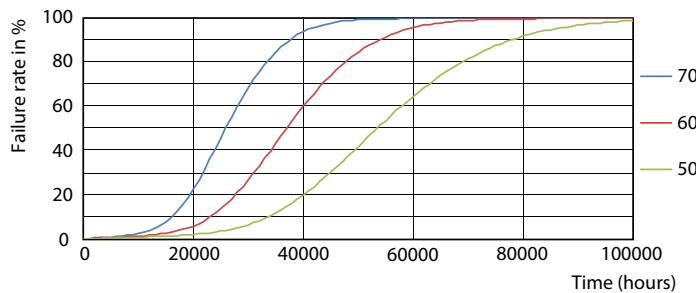

FailureRate

LifetimeVsTc

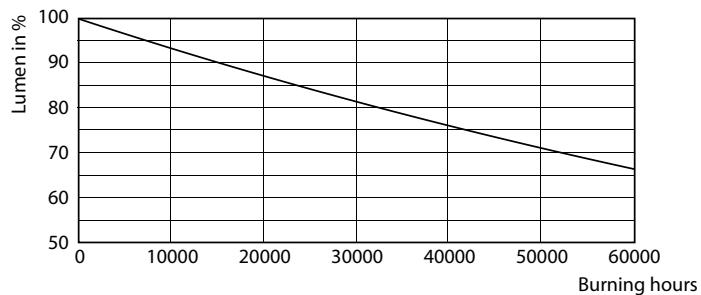

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8

